

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

G5010 | G5012 | G5020 | Inliner



OWEIL



GOWEIL 50



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Během dvou desítek let se firma GÖWEIL etablovala jako specialista na výrobu ovíjecích strojů na kulaté balíky. Díky extrémně velkému podílu exportu jsou stroje GÖWEIL používány a známy nejenom v Evropě, nýbrž na celém světě. Veškeré stroje a zařízení jsou plánovány, vyvíjeny a vyráběny přímo v sídle firmy v Kirchschlagu (Horní Rakousko).

Všechny výrobky GÖWEIL se vyvíjejí dle nejnovějšího stavu techniky a individuálně pro jejich danou oblast použití.

Nejlepší senáž z trávy vyžaduje nejlepší konzervaci krmiva. Tažené Ovíjecí stroj na kulaté balíky série G50 splňují tyto požadavky v maximální míře. Balíky jsou ovinuty rychle, čistě a především absolutně vzduchotěsně, takže vznikají praktické krmné jednotky.

SÉRIE G50

Přehled

Přehled jednotlivých strojů série G50

G5010



G5010:

Tažený ovíjecí stroj s nakládacím ramenem a programovým řízením STANDARD s elektrickým joystickem umožňuje perfektní nástup do profesionální třídy. Silnými stránkami taženého ovíječe jsou kompaktní a obratná konstrukce. G5010 tak může být bez problémů tažen i slabšími traktory.

G5012



Programové ovládání STANDARD

Naložení balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“, „založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky, odložení balíku stisknutím tlačítka. Veškeré funkce a nastavení se provádějí prostřednictvím ovládací jednotky na stroji.

G5012:

Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G5012 je, ve srovnání s G5010, vybaven dvojitým ovíjecím ramenem. Tím je čas ovíjení balíku zkrácen o polovinu! To šetří především během dlouhých pracovních dnů spoustu času a peněz. G5012 je vybaven řízením programu STANDARD.

G5020



G5020:

G5020 s dvojitým ovíjecím ramenem je absolutně profesionální stroj pro náročné využití. Oproti výhodám strojů G5010 a G5012 je tento ovíječ navíc standardně vybaven plně automatickým řízením programu PROFI. Tažený ovíjecí stroj G5020 je vyhovující pro každého zemědělce poskytujícího služby!

G5020 INLINER



Řízení programu PROFI

Naložení balíku a pracovní postupy „Ovíjení“, „Založení a odstřížení fólie“ i odložení balíku se provádějí zcela automaticky. Všechny postupy mohou být samozřejmě ovládány i ručně. Veškeré funkce a nastavení se nastavují přímo řízením programu.

G5020 Inliner:

G5020 Inliner s dvojitým ovíjecím ramenem je tažen přímo za lisem. Tím se ušetří jeden traktor i jeden řidič. S řízením programu PROFI běží celý pracovní postup plně automaticky.

SÉRIE G50

Vlastnosti

Největší předností ovíječe G50 je praktický způsob práce. K pravé straně posunutá pracovní pozice umožňuje, aby balíky, ve směru jízdy k lisu, byly uchopeny vpředu a odkládány dozadu. Dalšími přednostmi jsou:




OVÍJECÍ RAMENO S NATAHOVACÍ JEDNOTKOU FÓLIE

Podle modelu je stroj vybaven jedním nebo dvěma podavači fólie pro role fólie 750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólii a zaručuje pevně ovinuté a vzduchotěsně zabalené balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné podavače nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.



AUTOMATIKA ODŘÍZNUTÍ A ZALOŽENÍ FÓLIE

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění.

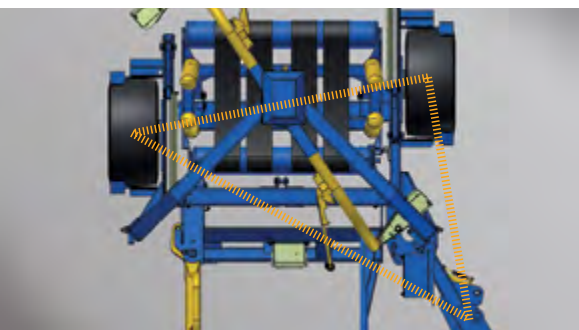

NÁPRAVA

Stroj je namontován na posunuté nápravě. U pracovní pozice ovíječe posunutá doprava tím vzniká vyváženější rozložení hmotnosti.

Výhody:

- Zvláště při uchopení balíku je hmotnost perfektně rozložena
- Ovíječ tak může být tažen i menšími traktory
- Stabilita ve svazích je vynikající

KONSTRUKCE

Robustní a precizní konstrukce a zpracování ovíječe zaručují extrémně dlouhou životnost. Ovíjecí stroj na kulaté balíky G50 je díky své kompaktní a široké konstrukci mimořádně vhodný do svahu a obratný. Nízké těžiště navíc umožňuje absolutně

vynikající manévrovatelnost. Standardní obutí 15.0/55-17 zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a je šetrné ke strništi.

ROTUJÍCÍ OVÍJECÍ RAMENO

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení



S PEVNÝM OVÍJECÍM STOLEM

balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Tím je balík odložen mimořádně šetrně.

ŘÍZENÍ

Absolutním vrcholem jsou uživatelsky přívětivá a snadno ovladatelná Programové ovládání STANDARD a PROFI. Stroje G5010 a G5012 jsou vybaveny řízením programu STANDARD a elektrickým joystickem. U ovíječů G5020 a Inliner jsou pracovní kroky prováděny

řízením PROFI plně automaticky a řidičem pouze hlídány. Všechny funkce a parametry mohou být samozřejmě nastaveny i ručně.

RUČNÍ PÁKY

Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné provádět přímo na stroji. Řidič může řízení programu, například při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.



ZÁSOBNÍK FÓLIE

Během dlouhých pracovních dnů je enormně důležité mít dostatek fólie. Na ovíječi G50 je možné transportovat až šest rolí fólie. Držáky jsou umístěny na oji. Role fólie tak mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.



OTOČNÁ OJ

Díky hydraulicky nastavitelné otočné oji jsou pro postup ovíjení zaručeny optimální pracovní podmínky – uchopení balíku ve směru jízdy k lisu; odložení balíku dozadu. Standardní spodní závěs činí ovíječ mimořádně obratným. Na úzkých místech pole je minimální poloměr otáčení rozhodující výhodou!



NAKLÁDACÍ RAMENO

Hydraulické nakládací rameno šetrně uchopí balík a jemně jej položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku mírně skloněn dopředu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Díky otočné úchytné trubce s uložením v kuličkových ložiskách není balík ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je tak zaručeno v každém terénu. Jako mimořádně praktický se podavač balíků osvědčuje také při transportu dvou balíků.



SÉRIE G50

Pracovní postup

V následujících krocích bude vysvětleno, jak jednoduše a prakticky pracuje ovíječ série G50:

PŘÍJEZD



Na začátku je ovíječ k pracovní pozici posunut doprava za traktorem, vychýlen. Nakládací rameno se spustí dolů a otevře – přitom se ovíjecí stůl mírně skloní dopředu.

STANDARD



G5010 / G5012:
Vychýlení ovíječe se provádí ovládacím přístrojem traktoru. Spuštění nakládacího ramene dolů se provádí elektrickým joystickem.

PROFI



G5020 / Inliner:
Vychýlení stroje i spuštění nakládacího ramene dolů provádí řízení PROFI.

UCHOPENÍ BALÍKU




Pomocí bočního vodicího oblouku na podavači je balík bezpečně vystředěn i ve svazích. Hydraulické nakládací rameno s úchytnou trubkou uloženou v kuličkových ložiskách šetrně zajede pod balík a zvedne jej na ovíjecí stůl.

STANDARD



G5010 / G5012:
Uchopení balíku provádí řidič ručně pomocí elektrického joysticku.

PROFI



G5020 / Inliner:
Uchopení balíku se provádí plně automaticky.

OVÍJENÍ



Ovíjení se spustí a nastavený počet vrstev fólie se rovno

STANDARD



G5010 / G5012:
Ovíjení se odstartuje stisknutím tlačítka.

ODSTŘIŽENÍ A ZALOŽENÍ FÓLIE




měrně navine kolem balíku.



Během posledního ovinu se otevrou nůžky. Při zavření páky nůžek je fólie přitlačována proti kapavacímu noži a čistě odstřižena. Jeden konec fólie je přiložen k balíku, druhý konec je zafixován odřezávačem fólie.

PROFI

G5020 / Inliner:
Ovíjení startuje plně automaticky.



STANDARD

G5010 / G5012:
Odstřižení a založení fólie se provádí plně automaticky.



PROFI

G5020 / Inliner:
Odstřižení a založení fólie se provádí plně automaticky.



ODLOŽENÍ BALÍKU



Při odložení balíku se ovíjecí stůl vychýlí dozadu a klesne až k zemi. Díky této jedinečné geometrii naklápění je dosaženo mimořádně šetrné odložení balíku. Potom se ovíjecí stůl opět nakloní dopředu a je připraven pro uchopení dalšího balíku!

STANDARD

G5010 / G5012:
Odložení balíku se provádí stisknutím tlačítka.



PROFI

G5020 / Inliner:
Odložení balíku se provádí, podle nastavení, automaticky nebo ručně stisknutím tlačítka.



G5010

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Tažený stroj s nakládáním balíků a programovým řízením STANDARD s elektrickým joystickem umožňuje perfektní nástup do profesionální třídy. Silnými stránkami taženého ovíječe jsou kompaktní a obratná konstrukce. G5010 tak může být bez problémů tažen i malými traktory.



Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:

- Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
- 4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
- Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
- Natahovací jednotka fólie 750 mm
- Automatika odříznutí a založení fólie
- Zásobník na 6 rolí fólie
- Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem
- Osvětlení a blinkače
- Pracovní světlomet
- Pneumatiky 15.0/55-17AW
- Programové ovládání STANDARD
Naložení balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“, „založení a odříznutí fólie“ se provádějí automaticky, odložení balíku stisknutím tlačítka.

Technické údaje:

- Hmotnost: 1.620 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 mm
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změnila na 2.760 mm)
- Potřeba oleje: od 65 l/min.



S nakládacím ramenem je balík šetrně zvednut na ovíjecí stůl.

Patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí.



Je možné transportovat až šest rolí fólie.

Díky jednotce rychlé výměny jsou prázdné role rychle vyměněny.



Odkládací rohož chrání ovinuté balíky při odložení.

Ovládací jednotka se nachází přímo na stroji.

Potřebné připojení:

- Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje a dvojitý okruh hydrauliky pro otočnou oj
- 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)
- 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světloometu

Dodatečné vybavení:

- Pneumatiky 19.0/45-17
Šířka se změnila na 2.850 mm
- Natahovací jednotka fólie kombinovaná
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dále je možné nastavit překrytí
- Hlídkování fólie
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie
- Poháněcí jednotka hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
- Odkládací rohož
Pro šetrné odložení balíků na pole
- Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.
- Stavěcí balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.
- Dvouokružové vzduchové brzdy
- Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou
- Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky
- Výstražný maják
- Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou

G5012

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G5012 je, ve srovnání s G5010, vybaven dvojitým ovíjecím ramenem. Tím je čas pro ovinutí balíku zkrácen o polovinu – průchozí výkon se zdvojnásobí!



Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:

- Dvojitě ovíjecí rameno
- Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
- 4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
- Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
- Natahovací jednotka fólie 750 mm
- Automatika odříznutí a založení fólie
- Zásobník na 6 rolí fólie
- Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem
- Osvětlení a blinkače
- Pracovní světlo
- Pneumatiky 15.0/55-17AW
- Programové ovládání STANDARD
Naložení balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“, „založení a odříznutí fólie“ se provádějí automaticky, odložení balíku stisknutím tlačítka

Technické údaje:

- Hmotnost: 1.740 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 mm
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2.760 mm)
- Potřeba oleje: od 65 l/min.





S dvojitým ovíjecím ramenem se doba ovíjení podstatně zkracuje.



Při odložení balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi.




Ovíječ se natočí do pracovní pozice.



Otočná oj činí ovíječ extrémně obratným.



Veškeré funkce je možné provádět přímo na stroji.

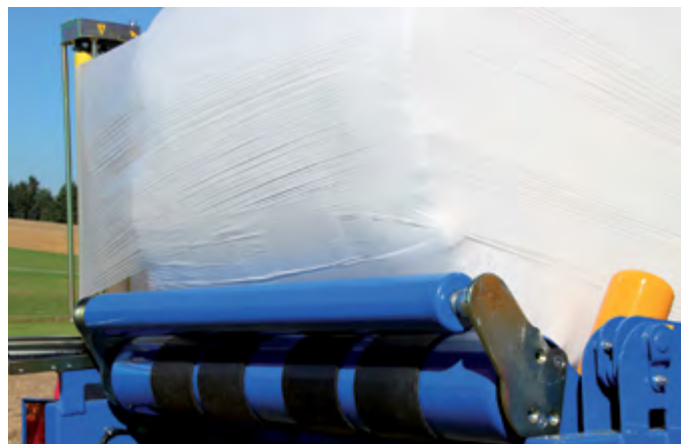

Přídavný válec zajišťuje především ve svazích větší bezpečnost.

Potřebné připojení:

- Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje a dvojitý okruh hydrauliky pro otočnou oj
- 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)
- 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světloometu

Dodatečné vybavení:

- Pneumatiky 19.0/45-17
Šířka se změní na 2.850 mm
- Natahovací jednotka fólie kombinovaná
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí
- Hlídní fólie
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie
- Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
- Odkládací rohož
Pro šetrné odložení balíků na pole
- Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.
- Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.
- Dvouokruhové vzduchové brzdy
- Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou
- Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky
- Výstražný maják
- Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou

G5020

Ovíjecí stroj na kulaté balíky

G5020 s dvojitým ovíjecím ramenem je absolutně profesionální stroj pro náročné využití. Kombinuje výhody strojů G5010 a G5012 a navíc je standardně vybaven plně automatickým řízením programu PROFI.



Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:

- Dvojité ovíjecí rameno
 - Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
 - 4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
 - Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
 - Natahovací jednotka fólie 750 mm
 - Automatika odříznutí a založení fólie
 - Zásobník na 6 rolí fólie
 - Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem
 - Osvětlení a blinkače
 - Pracovní světlomet
 - Pneumatiky 15.0/55-17AW
 - Plně automatické řízení programu PROFI
- Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky.

Technické údaje:

- Hmotnost: 1.740 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 mm
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2.760 mm)
- Potřeba oleje: Standardní hydraulika: od 65 l/min.
Load Sensing: od 65 l/min.





Otočné podávací rameno lze perfektně nastavit na průměr balíků.



Fólie je pákou nůžek přitlačována proti ostrému kapovému noži.



Při provozu s jednou fólií se snižuje rychlost posuvu.



Zvláště praktické: Transport dvou balíků.



Se stavěčem balíků jsou balíky odkládány na čelní stranu.



Odkládací rohož chrání balíky při odložení.

Potřebné připojení:

- Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje
- 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)
- 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení:

- **Pneumatiky 19.0/45-17**
Šířka se změnila na 2.850 mm
- **Load Sensing**
Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
- **Natahovací jednotka fólie kombinovaná**
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí
- **Hlídní fólie**
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie
- **Provoz s jednou fólií**
Na konci jedné role fólie automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se snižuje rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí. Jen ve spojení s hlídáním fólie
- **Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)**
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
- **Odkládací rohož**
Pro šetrné odložení balíků na pole
- **Přídavný válec pro ovíjecí stůl**
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.
- **Stavěč balíků (vč. přídavného válce)**
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.
- Dvouokružové vzduchové brzdy
- Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou
- Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky
- Výstražný maják
- Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou

G5020 INLINER

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj na kulaté balíky

G5020 Inliner s dvojitým ovíjecím ramenem je s bočním závěsem tažen přímo za lisem. Tím se ušetří jeden traktor i jeden řidič. Díky řízení programu PROFI se celý pracovní postup odehrává plně automaticky.



Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:

- Dvojité ovíjecí rameno
- Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
- 4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
- Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
- Natahovací jednotka fólie 750 mm
- Automatika odříznutí a založení fólie
- Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie.
- Zásobník na 6 rolí fólie
- Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj
- Osvětlení a blikáče
- Pracovní světlomet
- Pneumatiky 15.0/55-17AW
- Plně automatické řízení programu PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky.

Technické údaje:

- Hmotnost: 1.770 kg | Délka: 4.350 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 mm
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
- Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2.760 mm)
- Potřeba oleje: Standardní hydraulika: od 65 l/min.
Load Sensing: od 65 l/min.





Automatické předávání balíku z lisu na ovíječ.



Je možné připojení na všechny běžné typy lisů.



Balíky jsou ovinuty rychle a čistě.



Všechny funkce se provádějí plně automaticky.

Potřebné připojení:

GÖWEIL / Série G50 / Strana 16-17

- Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje
- 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)
- 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení:

Potřebné dodatečné vybavení pro použití v provozu Inliner:

- Tažné zařízení pro ovíjecí stroj na kulaté balíky kompletní (typ lisu na vyžádání)
- Sada prodlužovacích kabelů a hydraulických hadic pro ruční ovládání lisu
- Montážní sada pro plně automatický provoz Inliner
Skládá se elektrických a hydraulických přípojných dílů pro lis na kulaté balíky
- Montáž přípojných dílů
Vyúčtování skutečně vynaloženého času

- Pneumatiky 19.0/45-17
Šířka se změní na 2.850 mm
- Load Sensing
Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
- Natahovací jednotka fólie kombinovaná
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí
- Provoz s jednou fólií
Na konci jedné role fólie automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí. Jen ve spojení s hlídáním fólie
- Odkládací rohož
Pro šetrné odložení balíků na pole
- Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.
- Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.
- Dvoukruhové vzduchové brzdy
- Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou
- Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky
- Kamerový systém
- Výstražný maják
- Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou

SÉRIE G50

Na poli

Ovíjecí stroje GÖWEIL jsou zárukou nejvyšší kvality. Aby odpovídaly vysokým nárokům pracovního dne na poli, je spolehlivost ovíječů kontrolována mnoha testy vycházejícími z praxe. Ale především promyšlená řešení detailů činí ovíječe série G50 tak jedinečnými.

Ovíjení do řady



Transport 2 balíků



Ovíjení do řady:

Podstatnou úsporu času přináší „Ovíjení do řady“. Při něm se nakládací rameno bezprostředně po naložení balíku otočí zpět do nabírací pozice. Další balík může být nabrán okamžitě po odložení právě ovinutého balíku.

Ve svazích:

Optimální rozložení hmotnosti, nízká konstrukce a pevný ovíjecí stůl zaručují i ve strmých svazích maximální stabilitu a vhodnost použití ovíjecího stroje.

Transport 2 balíků:

Jako mimořádně praktická metoda se osvědčuje transport dvou balíků. Když mají být ovinuté balíky odloženy na určité místo, zvedne se dodatečně ještě neovinutý balík nakládacím ramenem a ovine se pak přímo na místě, kde se balíky shromažďují.

Servis:

„Na nás se můžete spolehnout!“ Se servisní službou GÖWEIL jste vždy ideálně zajištěni. Servisní služba GÖWEIL zahrnuje: 24 hodinový servis, originální náhradní díly a perfektně školený odborný personál – kdykoli pro Vás k dispozici.

Servisní hotline: +43 (0)7215 2131-0 | Servisní mail: service@goeweil.com



Ve svahu



Servis

SÉRIE G50

Klíčové údaje



VYBAVENÍ

	G5010	G5012	G5020	G5020 Inliner
Dvojité ovíjecí rameno	---	Série	Série	Série
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl	Série	Série	Série	Série
4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu a 4 kusy vodicích válců balíku	Série	Série	Série	Série
Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu	Série	Série	Série	Série
Natahovací jednotka fólie 750 mm	Série	Série	Série	Série
Natahovací jednotka fólie kombinovaná pro 500 a 750 mm	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Automatika odříznutí a založení fólie	Série	Série	Série	Série
Hlídání fólie	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Série
Provoz s jednou fólií	---	---	Doplňk	Doplňk
Zásobník na 6 rolí fólie	Série	Série	Série	Série
Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem	Série	Série	---	---
Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem	---	---	Série	---
Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj	---	---	---	Série
Osvětlení a blikače	Série	Série	Série	Série
Pracovní světlomet	Série	Série	Série	Série
Pneumatiky 15.0/55-17AW	Série	Série	Série	Série
Pneumatiky 19.0/45-17	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Řízení – ovládání	STANDARD	STANDARD	PROFI	PROFI
Load Sensing	---	---	Doplňk	Doplňk
Pohon vývodovou hřídelí	Doplňk	Doplňk	Doplňk	---
Odkládací rohož	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Přídavný válec pro ovíjecí stůl	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Stavěč balíků vč. přídavného válce	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Dvouokruhové vzduchové brzdy	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Výstražný maják	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm ² s 3-pólovou zásuvkou	Doplňk	Doplňk	Doplňk	Doplňk
Kamerový systém	---	---	---	Doplňk
Potřebné dodatečné vybavení pro provoz Inliner				
Tažné zařízení pro ovíjecí stroj na kulaté balíky kompletní (typ lisu na vyžádání)	---	---	---	Doplňk
Sada prodlužovacích kabelů a hydraulických hadic pro ruční ovládání lisu	---	---	---	Doplňk
Montážní sada pro plně automatický provoz Inliner	---	---	---	Doplňk
Montáž přípojných částí	---	---	---	Doplňk

Série: obsaženo v základním vybavení
Doplňk k dostání jako dodatečné vybavení
---: není k dispozici

GÖWEIL

Č. výr. 86,00391 / Čeština



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Göweil Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschatz / Rakousko

Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com