

Transportní zařízení pro kulaté a čtyřhranné balíky

GCWEIL Sport





Top Secret



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Transportní zařízení na kulaté balíky

Od roku 1988 zastupuje jméno Göweil rozsáhlý program produktů v oblasti ovíjecí a lisovací techniky. Další důležitou oblastí je výroba osvědčeného transportního zařízení na balíky.

Veškeré stroje a zařízení se plánují, vyvíjí a vyrábějí přímo v sídle firmy v Kirchschlagu (Horní Rakousko).

V průběhu dvou desetiletí, se společnost Göweil prosadila jako specialista na výrobu zemědělských strojů. Díky extrémně vysokému podílu exportu strojů a zařízení od firmy Göweil, jsou tyto produkty známy nejen v Evropě, ale také v zemích jako je Kanada, Egypt a Nový Zéland, kde se taktéž prezentují v praxi.

Ve vývoji a výrobě strojů i transportních zařízení spoléhá Göweil na dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé Know - How svých zaměstnanců.

Všechny produkty Göweil jsou založeny na nejnovější technologii a určeny pro jejich individuální použití.

TDE

Transportní trn jednoduchý


Transportní trn(špic) je koncipován speciálně pro transport nezabalených kulatých balíků. Pomocí ochrany hrotu je TDE vhodný také pro silniční transport.



Transportní trn(špic) s ochranou hrotu



Základní vybavení / Technické údaje

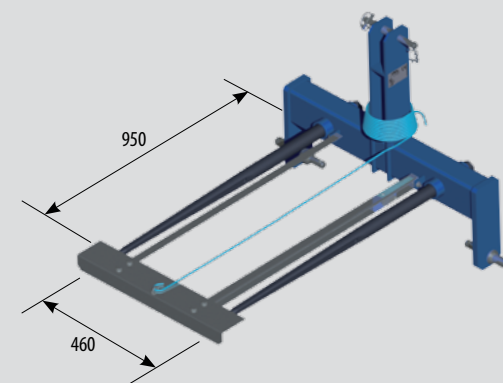

Všechny údaje v mm

- Zesílené hroty (Ø 42 mm, délka 1.100 mm)
- Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II
- Hmotnost: 45 kg
- D x Š x V / 1.150 x 980 x 690 mm

TDD


TDD Transportní trn dvojitý

Transportní trn byl vyvinut k transportování dvou nezabalných kulatých nebo hranatých balíků.
Pomocí ochrany hrotu je TDD vhodný také pro silniční transport.

Základní vybavení / Technické údaje



Pro kulaté nebo hranaté balíky

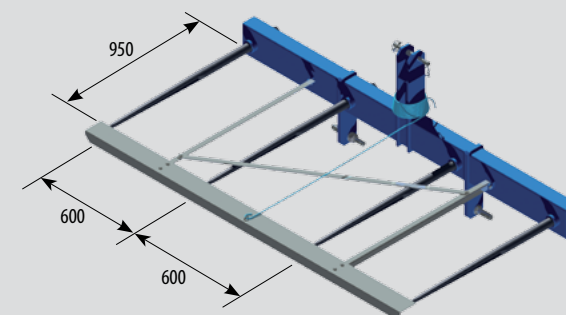


Všechny údaje v mm

- Zesílené hroty (Ø 42 mm, délka 1.100 mm)
- Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II
- Hmotnost: 85 kg
- D x Š x V / 1.150 x 2.000 x 690 mm


BTGHY

Transportní vidle na kulaté balíky - hydraulické

Slouží k transportu a skládání zabalených nebo nezabalených kulatých balíků. Pomocí integrovaných kuličkových ložisek hydraulicky ovládané otočné trubkové vidle, garantují obzvláště úsporný a bezeškodný pracovní postup.

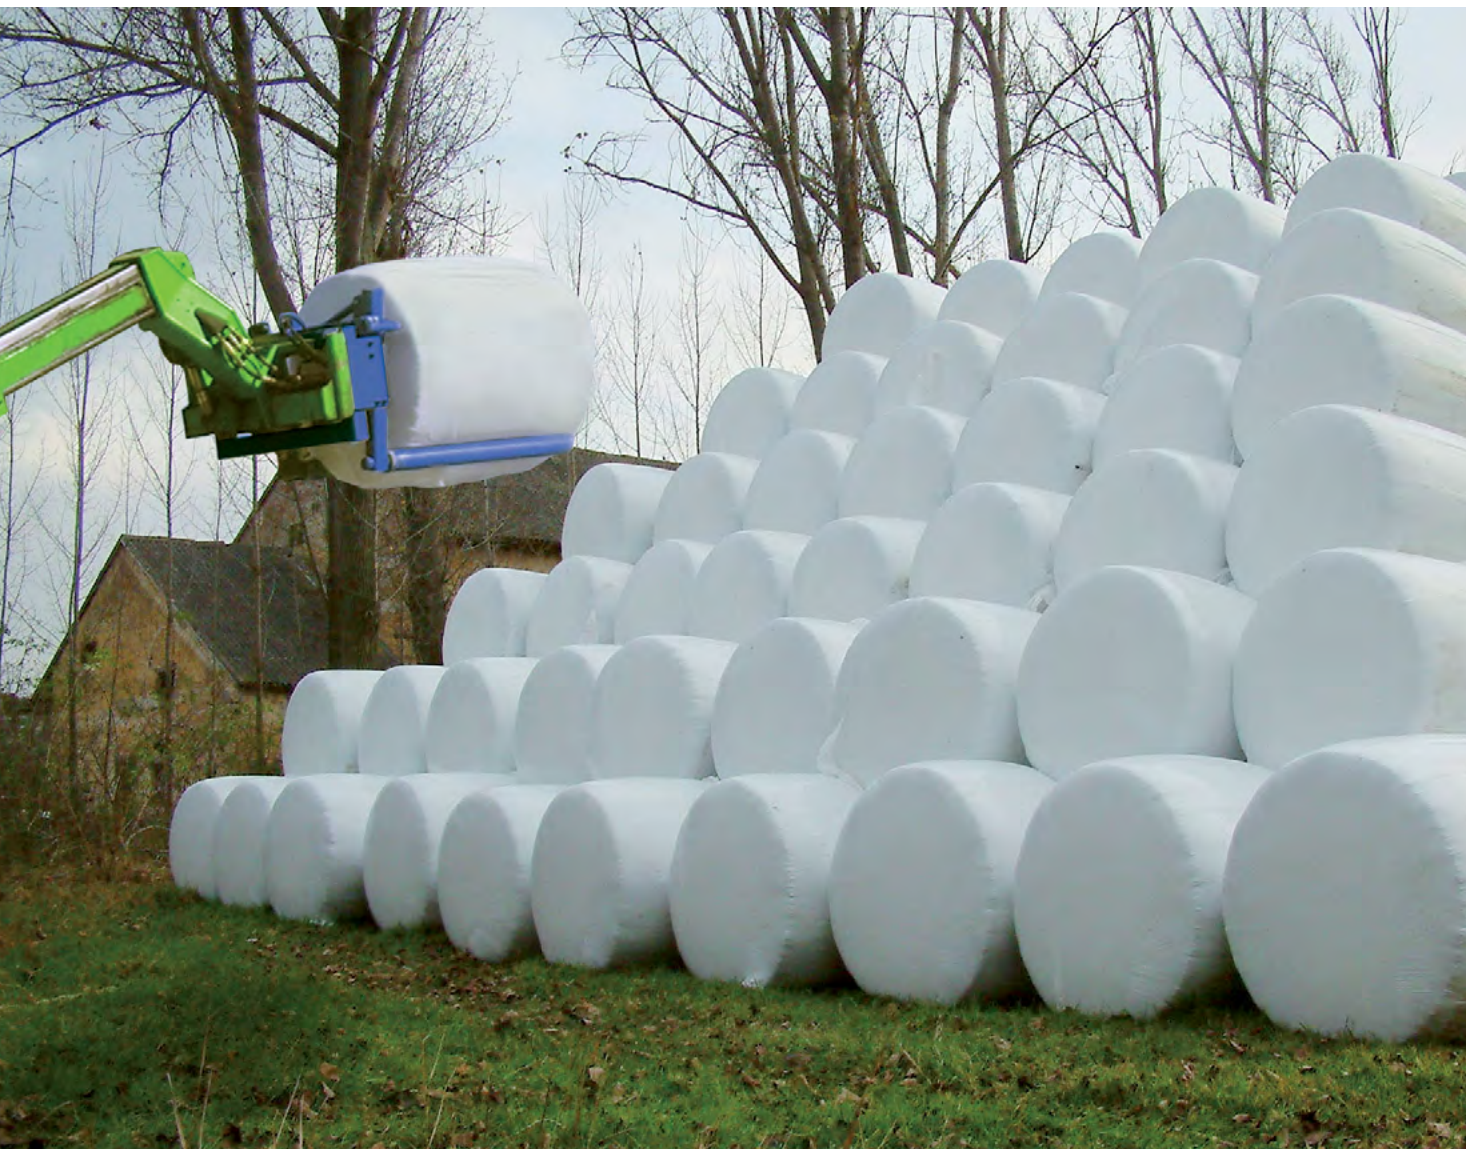

Základní vybavení / Technické údaje

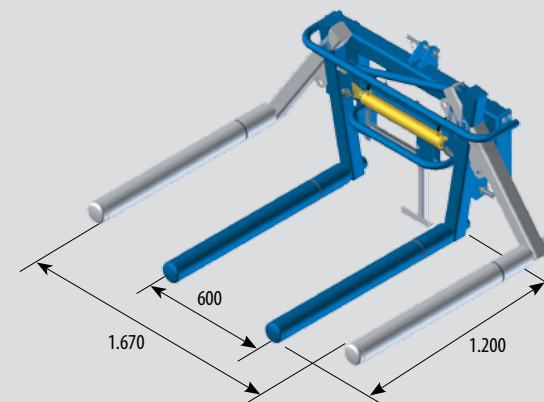

Všechny údaje v mm

- Nezbytný je jednočinný nebo dvojčinný hydraulický okruh
- Pro průměr balíků od 900 do 1.800 mm
- Tříbodové uchycení Kat. I a II
- Maximální provozní tlak: 200 barů
- Hmotnost: 190 kg
- D x Š x V / 1.600 x 1.300 x 960 mm



Optimální uchopení balíku pomocí trubkových vidlí



Možná varianta nástavby: tříbodová nástavba Kat. I a II



Nasazení ve stacionárním provozu



Jednoduché nakládání přívěšů



Dodatečné vybavení: výměnné transportní trny (špice)



Vhodné také pro transport hranatých balíků

Nástavbové varianty:

- Euro-rám
- Rychlo výměnná jednotka - Hauer Typ B
- Hydraulická nástavba Weidemann
- Další dle poptávky

Dodatečné vybavení:


Výměnná sada- transportní trny (špice) na balíky. S touto sadou se dají trubkové vidle na kulaté balíky rychle vyměnit za transportní trny na balíky (zesílené hroty s průměrem 42 mm, délkou 1.100 mm), které jsou vhodné pro kulaté i hranaté balíky.

Hroty nejsou přidělovány na otočnou trubku, nýbrž přišroubovány odděleně. Tím je zajištěna skutečně robustní konstrukce, jak pro trubkové vidle na kulaté balíky tak pro transportní trny.


RBG

Kleště na kulaté balíky

Jednoduché nakládání a stohování všech druhů balíků (siláž, seno, sláma). Pomocí zaoblené konstrukce je zaručen obzvlášť šetrný a jistý úchop. Žádné natáhnutí nebo poškození fólie díky rovnoměrně rozloženému tlaku na balík. Podstatnou vlastností je také štíhlá, krátká konstrukce, čímž zůstává těžiště velmi blízko u čelního nakladače.

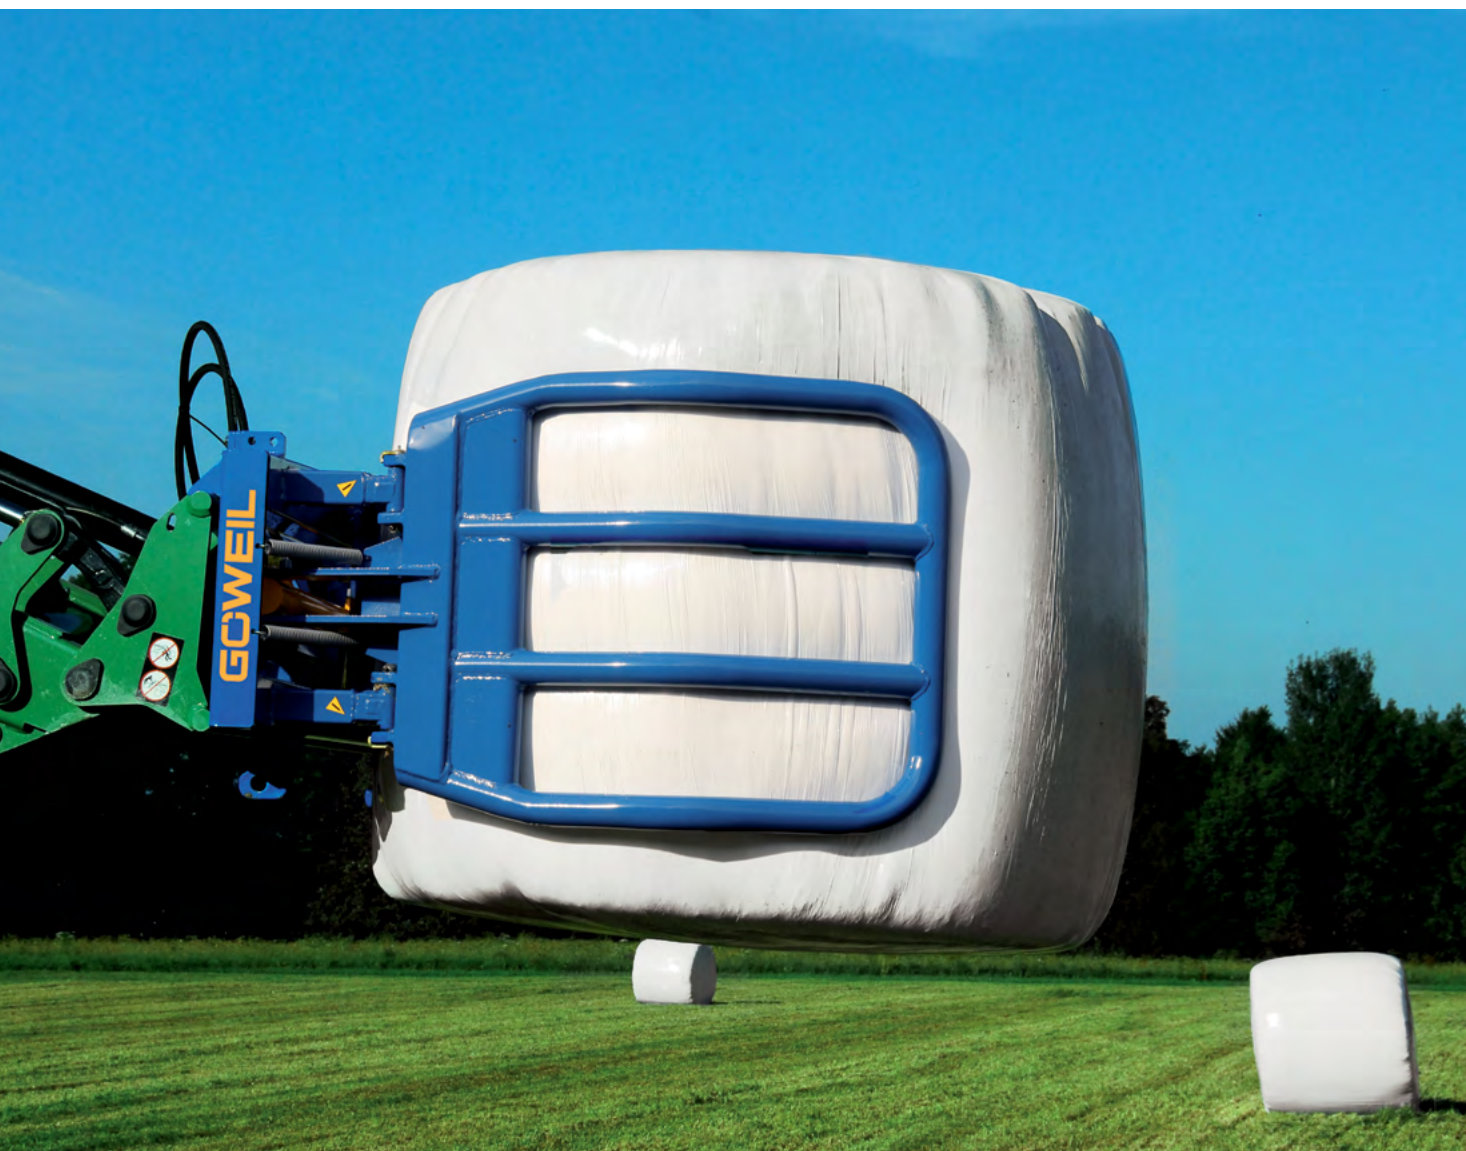

Základní vybavení / Technické údaje

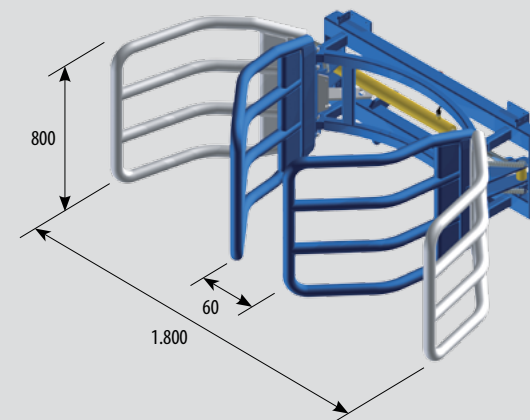

Všechny údaje v mm

- Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh
- Pro průměr balíků od 1.000 - 1.600 mm, bez nástavby
- Maximální provozní tlak: 200 barů
- Hmotnost: 190 kg
- D x Š x V / 1.200 x 1.360 x 800 mm

Bez nástavby



Těžiště blízko čelního nakladače



Jednoduché nakládání přívěsů




Dodatečné vybavení: adaptér na malé balíky



Možná varianta nastavby Kat. I a Kat. II



Šetrné stohování pomocí zaoblené konstrukce

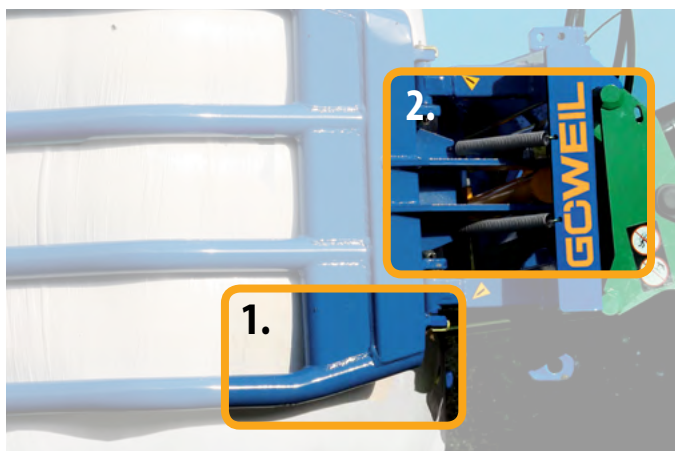

Zaoblená konstrukce a otočná místa

Nástavbové varianty:

- Euro-rám
- Rychlo výměnná jednotka - Hauer typ B
- Hydraulická nástavba Weidemann
- Kramer/Schäffer
- JCB Q-Fit
- Claas Scorpion
- Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II
- Další dle poptávky

Dodatečné vybavení:

Adaptér na malé balíky. Šroubuje se na rám a slouží k transportu menších balíků (průměr od 900 – 1.400 mm).

1. Speciální forma ramen kleští zabraňuje při stohování poškození spodního balíku.

2. Při ovládání kleští se manipulační ramena pohybují nezávisle na sobě a tím je zaručeno šetrné působení ramen na balík, zvláště při nepovedeném uchopení balíku, kdy jedno z ramen se již dotýká a druhé nikoli. Dojde k přiblížení vzdálenějšího ramene, aniž by došlo k pohybu balíku a tím je vyloučeno jeho poškození.

DTR


Dvojitý transportní rám

Dvojitý transportní rám byl zkonstruován tak, aby se na tento rám daly přidělat rychle a bez námahy dva kusy transportních vidlí na kulaté balíky BTGME nebo BTGHA.

Na jedné straně se transportní vidle namontují na hydraulicky výškově stavitelný vozík. Tak mohou být současně transportovány dva kulaté balíky s průměrem až do 1.600 mm.



Základní vybavení / Technické údaje

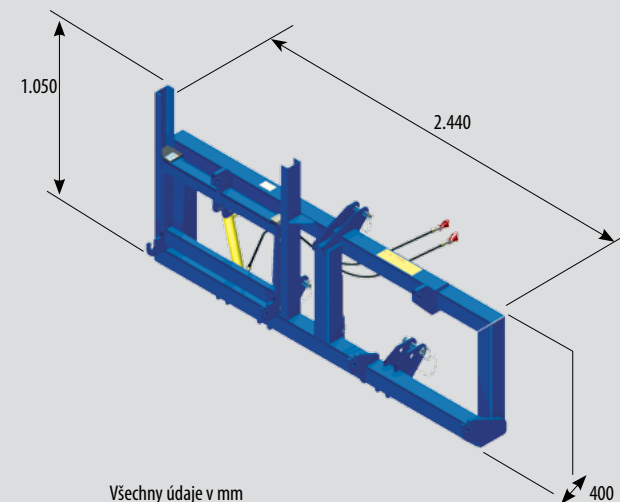

Všechny údaje v mm

- Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh
- Tříbodové uchycení Kat. II
- Maximální provozní tlak 200 barů
- Hmotnost (bez balíkových vidlí): 212 kg
- D x Š x V / 400 x 2.440 x 1.050 mm

Transportní vidle bez balíků



1. Zachycení prvního balíku >>



2. Hydraulický vozík zdvihá balík až do 380 mm >>



3. Současné zachycení druhého balíku >>



4. Dva balíky naloženy >>



5. Současné odložení dvou balíků na skládku



Nasazení s BTGHA

Funkční popis:

Pomocí transportních vidlí, které jsou namontovány na hydraulicky stavitelném vozíku, se zachytí první balík a zvedne se hydraulikou až do 380 mm.

Bez toho aby se první balík musel znovu položit, je naložen i druhý balík. Jelikož je první balík již nazdvižen, při nakládání druhého je poškození balíku vyloučeno.

Transportní vidle na kulaté balíky mechanické

Tyto vidle jsou vhodné pro šetrný transport již ovinutých kulatých balíků. Šíře vidlí se dá pomocí rychlouzávěru mechanicky nastavit v 50 mm odstupech. Transportní ramena vidlí na kulaté balíky se mohou pro silniční transport svisle sklopit.




Sklopené vidle pro silniční transport



Rychlouzávěr pro nastavení šířky



Základní vybavení / Technické údaje

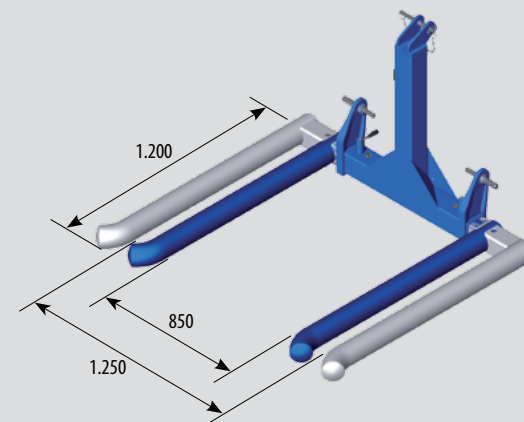

Všechny údaje v mm

- Pro průměr balíků od 1.000 - 1.800 cm
- Tříbodové uchycení Kat. I a II
- Hmotnost: 90 kg
- Vysoce dimenzovaná trubka / Ø110 mm
- D x Š x V / 1.350 x 110 x 970 mm

BTGHA

Transportní vidle na kulaté balíky s funkcí postavení balíků



Tyto vidle byly zkoncipovány pro transport a speciálně k postavení balíků při skladování. Tak se mohou balíky odvézt a obzvlášť šetrným způsobem z čelní strany odložit a skladovat.

Odjištění sklopných trubek pro funkci postavení probíhá pomocí dvou hydraulických pístů.

Základní vybavení / Technické údaje



Mechanicky nastavitelná šíře v 50 mm odstupech

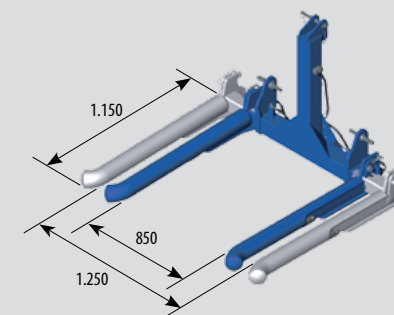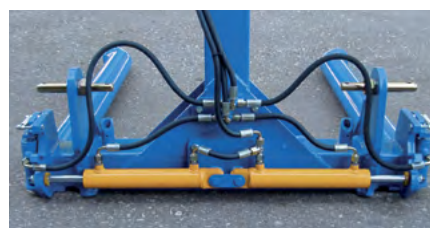

Všechny údaje v mm

- Nezbytný jednočinný hydraulický okruh
- Pro průměr balíků od 1.000 - 1.800 mm
- Tříbodové uchycení Kat. I a II
- Vysoce dimenzovaná trubka / Ø110 mm
- Maximální provozní tlak 200 barů / hmotnost 125 kg
- D x Š x V / 1.350 x 1.100 x 970 mm

Dodatečné vybavení:

Hydraulické nastavení šíře vidlí

Šíře je plynule nastavitelná pomocí dvou hydraulických pístů. Dvojčinný hydraulický okruh pro nastavení šířky je nezbytný.


BTGQU

Kleště pro čtyřhranné balíky

Slouží speciálně k transportování a stohování čtyřhranných balíků. BTGQU jsou ale samozřejmě také vhodné pro transport všech kulatých balíků. Speciální forma zakulacených, vysoce dimenzovaných svíracích ramen garantuje šetrné sevření všech balíků bez poškození.



Základní vybavení / Technické údaje

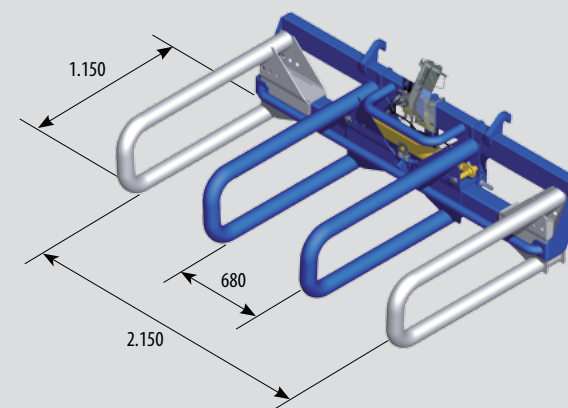

Všechny údaje v mm

- Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh
- Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II
- Euro-rám
- Vedení svíracích ramen nenáročné na údržbu
- Maximální provozní tlak: 200 barů
- Hmotnost: 310 kg
- D x Š x V / 1.600 x 2.240 x 680 mm



Uchopení dvou balíků



Jednoduché naložení přívěsu



Nasazení ve stacionárním provozu



Nasazení s kulatým balíkem



Manuálně nastavitelná svěrací šíře o 240 mm



Možná nástavbová varianta: Claas Scorpion

Nástavbové varianty:

- JCB Q-Fit
- Claas Scorpion
- Volvo BM
- Manitou
- Hydrema
- Další dle poptávky

Funkční popis:

Díky velkému rozvření kleští se dají transportovat a stohovat čtyřhranné balíky do 2.100 mm a kulaté balíky do 2.000 mm. Nejmenší svěrací šíře je 700 mm – tak se mohou bez problémů sevřít také menší balíky.

Šikmá svírací ramena garantují bezpečný úchop a zabráňují natáhnutí nebo poškození fólie.

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / A-4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

Č. výr. 86 00 203 / Čeština